

SB-SERIES

奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM



Model: SB-H218


2x18"超低频音箱 Super Bass Speaker

适用范围 Application


体育场、剧场、礼堂以及流动演出等高水准声音重放，低音频段需要补强的场所
Theater, Auditorium, Multi-purpose Hall, Music Bar And Other High-level of Sound
Reproduction, Bass Band Needs Reinforce the Place

音箱技术参数 Technique specification


Drivers	单元组成	LF 低频:2x18" /5.1 "Voice-coil (Φ 130mm 音圈) Φ 280mm 铝磁
Frequency response	频率响应	35-120 Hz 赫兹(-3dB)
Low Frequency limit	低频极限	-10dB@30Hz
Sensitivity	灵敏度	101 分贝/1 瓦.1 米
Maximum SPL	最大声压级	134dB/AES 连续 ; 140dB/Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	4 欧姆 (Ohms)
Power handling	功率承受	2000W(连续)/4000W(节目) /8000W (Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP
Recommended AMP	推荐功放功率	1800W - 2000W @8 Ω
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	1160mmx580mmx920mm
Net Weight	净重	95Kg
Finish	表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装 (客户可选择定制颜色)
Accessories	配件	
Waterproof bag	防雨袋	Cover-SB218

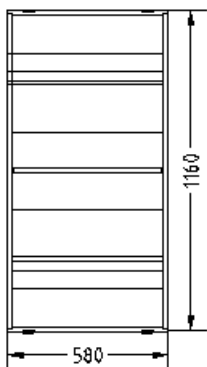


主视图/FRONT

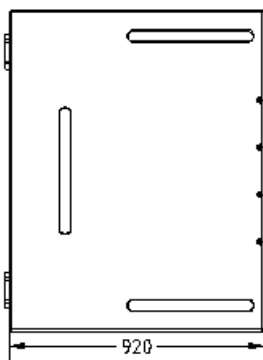


侧视图/SIDE

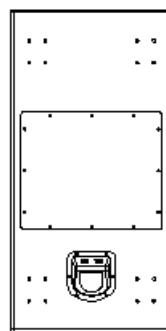

后视图/BACK

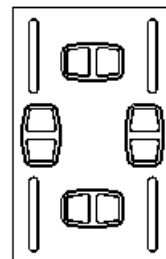

顶视图/TOP

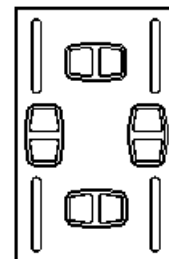

底视图/BOTTOM

低频音箱系统 SB-SERIES

“SB”代表这个系列音箱的使命-低音重放 (Super Bass reproduction), 优质驱动器加载按声学原理设计的箱体, 适用于 KTV 房间、音乐厅, 酒吧、大型演出等需要的大动态, 浑厚的低频重放的扩声的场所。