

点声源 TS-SERIES

奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM

Model: TS-500

2x15" 4单元/3分频点声源全频音箱

特点:

- ☀ 内置无源分频器驱动
- ☀ 中、高频同轴，声像精准
- ☀ 2x15英寸长冲程、大功率低频单元
- ☀ AOKNICE 设计的专业驱动器
- ☀ 结构紧凑，体积优化最佳
- ☀ 内置 12-M10 吊装螺母
- ☀ 6 个一体化把手

适用范围 Application

剧场、礼堂、多功能厅、固定安装以及中小型流动演出等声音重放要求很高场所

低音频段补强 Reinforcing Bass Frequencies


若需要延展低音频段,增强音乐感,可适配 SB218 超低频音箱



音箱技术参数 Technique specific

Drivers	单元组成	LF 低频:2x15" /4"Voice-coil (Φ100mm 音圈) /Φ220mm 铝磁 MF 中频:1x10" /2.5"Voice-coil (Φ63.5mm 音圈) /钹磁 HF 高频:1x1.5" /3"Voice-coil (Φ75mm 音圈) /3"复合钛膜/钹磁
Frequency response	频率响应	40-18K(±3dB)Hz 赫兹
Dispersion (HxV)	覆盖角度	60°x40° (-6dB),号角可 90°旋转 (Rotatable Horn)
Sensitivity	灵敏度	102 分贝/1 瓦.1 米
Maximum SPL	最大声压级	132dB/AES 连续; 138dB/Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	4 欧姆 (OHMS)
Power handling	功率承受	1200W(AES 额定)/2400W(节目) /4800W (Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP
Recommended AMP	推荐功放功率	1300W @8Ω
Finish	表面处理	黑色环保耐磨油漆涂装 Environmentally Friendly Water Based Wear-resistant Black Paint
Handing Position	吊装	内置多点螺丝承重吊挂 Built-in Multi-point Screws Bearing Hanging
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	1222mmx(F535,R235)mmx560mm
Net /Gross Weight	净重/毛重	56kg/60Kg

音箱结构示意图 Construction

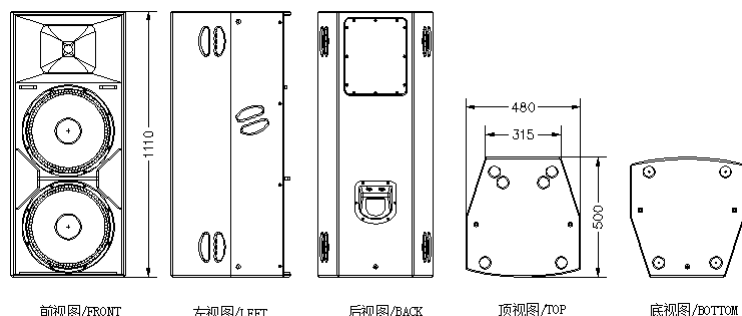

点声源音箱系统 TS-SERIES; TS 系列音箱配置高质量的驱动器,科学的声学箱体设计,高效率、大功率、大动态;该系列低频深沉饱满,中频通透,高频细腻,音域宽阔等特点,特别适用于对声音有更高要求的扩音场所。