

点声源 TS-SERIES

奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM

Model : TS-350

2x15" 3 单元/2 分频点声源全频音箱

特点:

- ☀ 内置无源分频器
- ☀ AOKNICE 设计波导号筒
- ☀ 产生 138dB 的声压级
- ☀ 2x15" +1x1.4" 压缩驱动器, 钹磁动力
- ☀ 结构紧凑, 体积小, 重量 38 公斤
- ☀ 内置 12-M10 吊装螺母, 4 个一体化把手
- ☀ 1x Φ 35mm 支撑底座

适用范围 Application

剧场、礼堂、多功能厅固定安装以及中小型流动演出等声音重放要求很高的场所


低音频段补强 Reinforcing Bass Frequencies

若需要延展低音频段, 增强音乐感, 可适配 SB-218 超低频音箱



音箱技术参数 Technique specification

Drivers	单元组成	LF 低频:2x15" /3.5"Voice-coil (Φ 88mm 音圈) 钹磁 HF 高频:1x1.5" /3"Voice-coil (Φ 75mm 音圈) 3"复合钛膜/钹磁、
Frequency response	频率响应	45-18K (-3dB)Hz 赫兹
Dispersion (HxV)	覆盖角度	75°x40° (-6dB), 号角可 90°旋转 (Rotatable Horn)
Sensitivity	灵敏度	102 分贝/1 瓦.1 米
Maximum SPL	最大声压级	132dB/AES 连续; 138dB/Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	4 欧姆 (OHMS)
Power handling	功率承受	1000W(AES 额定)/2000W (节目) /4000W (Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP
Recommended AMP	推荐功放功率	1000W-1300W @8 Ω
Finish	表面处理	咖啡色环保耐磨油漆涂装 Environmentally Friendly Water- Based Wear-resistant Black Paint
Handing Position	吊装	内置多点螺丝承重吊挂和底置 1x Φ 35mm 支撑座 Built-in Multi-point Screws Bearing Hang ing
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	1100mmx(F480,R300)mmx480mm
Net Weight	净重	38kg

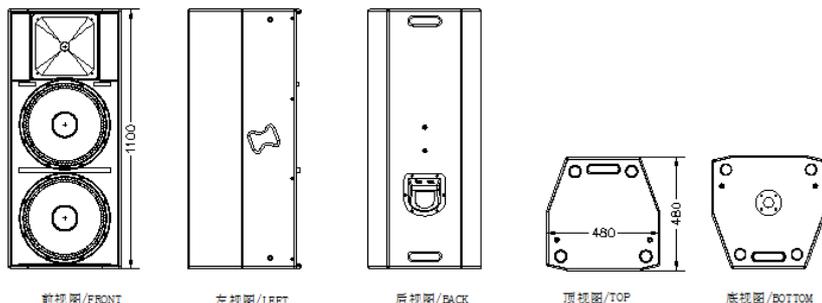

点声源音箱系统 TS-SERIES;

TS 系列音箱配置高质量的驱动器, 科学的声学箱体设计, 高效率、大功率、大动态; 该系列低频深沉饱满, 中频通透, 高频细腻, 音域宽阔等特点, 特别适用于对声音有更高要求的扩音场所。