

# 点声源 TS-SERIES

奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM

## MODEL : TS-240N

### 2x12" 3单元/2分频-点声源中高频音箱

#### 特点:

- ☀BI-amped/Passive 两种驱动选择
- ☀中低频、高频同轴，装置子弹头相位器，声像精准
- ☀全号角加载，效率高，产生 140dB 的最大声压级
- ☀2x12" +1x1.4" 压缩驱动器，钕磁动力
- ☀结构紧凑，体积小，重量轻 34.5 公斤
- ☀内置 M10 吊装螺母，底置 1xΦ35mm 支撑座，2 个一体化把手



#### 适用范围 Application


剧场、礼堂、多功能厅、酒吧、体育场以及中小型流动演出等声音重放要求很高的场所

#### 低音频段补强 Reinforcing Bass Frequencies

若需要延展低音频段，增强音乐感，可适配 LA-B215 或 LA-S218 超低频音箱

#### 音箱技术参数 Technique specific

<b>Drivers</b>	单元组成	LF 低频:2x12"/Φ75mm 音圈/钕磁	
		HF 高频:1x1.4"/Φ75mm 音圈/钛膜,钕磁	
<b>Frequency response</b>	频率响应(±3dB)	85-18K Hz 赫兹	
<b>Dispersion (HxV)</b>	覆盖角度 (-6dB)	60°x40°号角可 90°旋转 (Rotatable Horn)	
<b>Sensitivity (dB/1w.1m)</b>	灵敏度	106dB (BI-amped/LF)	106dB (passive)
		110dB (BI-amped/HF)	
<b>Maximum SPL (dB/1w.1m)</b>	最大声压级	140dB	
<b>Nominal Impedance</b>	标称阻抗	4Ω (BI-amped/LF)	4Ω (passive)
		8Ω (BI-amped/HF)	
<b>Power handling (额定/节目/峰值)</b>	功率承受	700W/1400w/2800W (BI-amped/LF)	700W/1400w/2800W (passive)
		100W/200w/400W (BI-amped/HF)	
<b>Connectors</b>	输入连接器	2xSpeakon NL4MP, Pin1+/- (passive)	Pin2+/- : NO/C
		2xSpeakon NL4MP, Pin1+/- LF (BI-amped)	Pin2+/- HF (BI-amped)
<b>Construction 结构特点</b>			
<b>Enclosure Material</b>	箱体材料	桦木夹板	
<b>Enclosure Grille</b>	箱体面网	黑色方孔防尘钢网外贴透气棉	
<b>Finish</b>	表面处理	黑色环保水性耐漆油漆 (可按客户要求定制颜色)	
<b>Handing Position</b>	吊装	专属吊装,底置 1xΦ35mm 支撑座	
<b>Dimensions(HXWXD)</b>	外形尺寸	700*440*440 (mm)	
<b>Net Weight</b>	净重	34.5Kg	

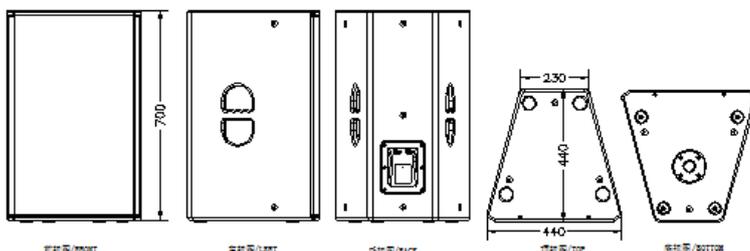

点声源音箱系统 TS-SERIES: TS 系列音箱配置高质量的驱动器,科学的声学箱体设计,高效率、大功率。大动态;该系列低频深沉饱满,中频通透,高频细腻,音域宽阔等特点,特别适用于对声音有更高要求的扩音场所。